

**LEXAN™**

Polycarbonate Film &amp; Sheet

LEXAN is a trademark of SABIC



# PLNÉ PLATNE

ČISTÝ DIZAJN, PRIEHLADNOSŤ, BEZPEČNOSŤ

- materiálová stabilita od -40°C do +120°C
- vynikajúca priepustnosť svetla (až 87%)
- nízka hmotnosť (o 50% ľahšie ako sklo)
- útlm hluku (až 33 dB)
- vysoká odolnosť voči nárazom (krupobitie, kameň)
- UV ochrana z oboch strán (EXELL D, MARGARD)
- možnosť ohýbania za studena (9030, EXELL D)
- odolnosť voči poškrabaniu a chemikáliám (MARGARD)

MATERIÁL	LEXAN 9030		LEXAN - EXELL D		LEXAN - MARGARD
Hrúbka platne (mm)	0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 3	2 / 3	2 / 3 / 5 / 9,5 / 12 / 15	4 / 6 / 8	3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9,5 / 12
Šírka platne (mm)	1250	2050	2050	2050	2000
Dĺžka platne (mm)	2050	3050	3050	3050 a 6100	3000
Farba	číra		číra/biela/hnedá		číra

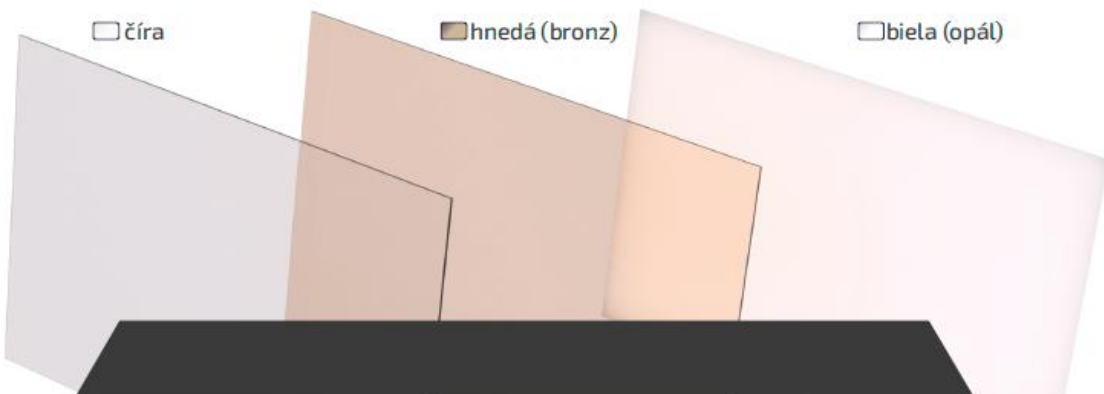
## Použitie:

- prístrešky, terasy
- zimné záhrady
- výklady
- oddeľovacie steny
- zasklenie pergoly
- zástavky
- kryty strojov, nábytku
- protihlukové steny
- štadióny

## Farby:

 číra

 hnedá (bronz)

 biela (opál)


## MONTÁŽ PLATNÍ, PRÍSLUŠENSTVO

<b>Krycia lišta - AL 41-21</b>		
hliník s úpravou ELOX		
dĺžky (m)	6,1	7,1

<b>Prítlačná lišta - AL 41-20</b>		
hliník s úpravou ELOX		
dĺžky (m)	6,1	7,1

<b>Platňa Lexan™</b>							
hrúbky (mm)							
3	4	5	6	8	9,5	12	15

<b>Ukončovací „F“ profil</b>			
prírodný hliník dĺžky (m)			
2,114	3,175	4,236	6,350

<b>Skrutka</b>					
samovrtná 6,3 mm / šesťhran, pozink					
dĺžky (mm)	32	38	45	50	60

<b>Tesnenie do lišty - GTA</b>	
guma EPDM čierna	

<b>Tesnenie spodné</b>	
guma EPDM čierna	
G16 - šírka	60 mm
G18 - šírka	80 mm

<b>Nosný profil</b>	
oceľ, hliník, drevo	
odporúčaná šírka min. 60 mm	

## MONTÁŽ ZÁBRADLIA



<b>Ukončovací „F“ profil</b>			
prírodný hliník dĺžky (m)			
2,114	3,175	4,236	6,350

## MONTÁŽ NA DREVENÚ KONŠTRUKCIU



<b>Prítlačná lišta - TCP03</b>				
hliník s úpravou ELOX dĺžky (m)				
3	4	5	6	7

**Váš distribútor:**

Všetky písomné a ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje Váš dodávateľ, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v katalógu nevedú k zmenám, náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi materiálu Lexan™ odporúčame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepochybne zodpovednosť alebo záruku za nijaké škody a straty spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku.

Lexan™ je registrovaná ochranná značka spoločnosti Sabic Innovative Plastics.